


ALINEACIONES MÍNIMAS DE LINDEROS PRIVADOS

- a) EN CALLES DE SECTOR DE SUELO URBANIZABLE Y LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO= 8.00m.
- b) EN EL RESTO DEL SUELO URBANO SE MANTIENEN LAS ALINEACIONES EXISTENTES.


SECCIÓN VIAL TIPO

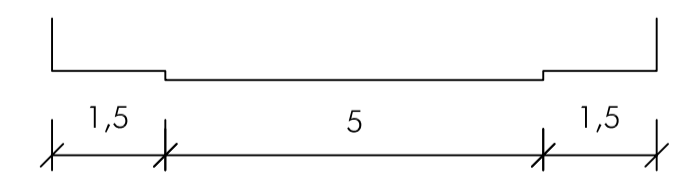

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

- DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO (U)
- DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE

CONDUCCIÓN ENTUBADA EN 1.200€ (P.P.90)

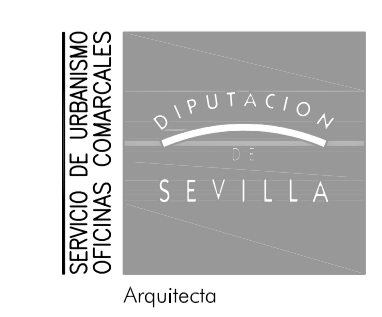

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL
 TEXTO REFUENDADO DE LAS NN.SS. A. D. 04/06/04 Y DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE ADAPTACIÓN A LA LEY 7/2002
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORIPE

RED VIARIA EN SUELO URBANO:
 ALINEACIONES Y RASANTES
 Escala 1/2.000